

MISTURA E APLICAÇÃO REJUNTAMENTO RESINA EPÓXI

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE OU TRAÇO DE AREIA E CIMENTO



CERÂMICAS EXTRUDADAS DE ALTA RESISTÊNCIA ASSENTADAS



APLICAÇÃO DE “2” DEMÃOS DA PELÍCULA PROTETORA APÓS LIMPEZA E SECAGEM DAS JUNTAS



KIT REJUNTAMENTO EPÓXI:

COMPONENTE **A** (solução) = GALÃO 3,600gram

+

COMPONENTE **B** (endurecedor) = LATA 0,400gram

+

COMPONENTE **C** (Pó) = SACO 16Kg

Importante:

O Kit deve ser utilizado na sua totalidade, conforme instruções a seguir.

Consistência da Massa finalizada: textura farofenta e não líquida

Tempo de utilização da Massa pronta: até 40 minutos

FURADEIRA COM HASTE PARA BATER OS COMPONENTES



COLOCAÇÃO DO COMPONENTE “A”



COLOCAÇÃO DO COMPONENTE “B”



MISTURA DOS COMPONENTES “A+B”



ADIÇÃO DO COMPONENTE “C” AOS POUCOS,
PORÉM DEVE SER UTILIZADO POR COMPLETO



MASSA MISTURADA “A + B + C”
CONSISTÊNCIA FAROFENTA



COLOCAÇÃO DA MASSA NA JUNTA SOB PRESSÃO COM UMA ESPÁTULA DE PONTA FINA



REMOÇÃO DO EXCESSO DE MASSA COM PANO MACIO DE
ALGODÃO EMBEBIDO COM ETANOL (ÁLCOOL DE POSTO)



MOVIMENTOS CIRCULARES PARA REMOÇÃO E MELHOR ACABAMENTO



PREENCHIMENTO DAS JUNTAS E LIMPEZA SIMULTÂNEA




JUNTAS ACABADAS SEM RESÍDUOS DE MASSA SOBRE A CERÂMICA



SOMENTE APÓS 24hs DO REJUNTAMENTO
JOGAR ÁGUA LIMPA SOBRE A ÁREA COM A PELÍCULA



REMOÇÃO DA PELÍCULA PROTETORA APÓS 40 min.
QUE A ÁGUA ESTIVER SOBRE O PISO

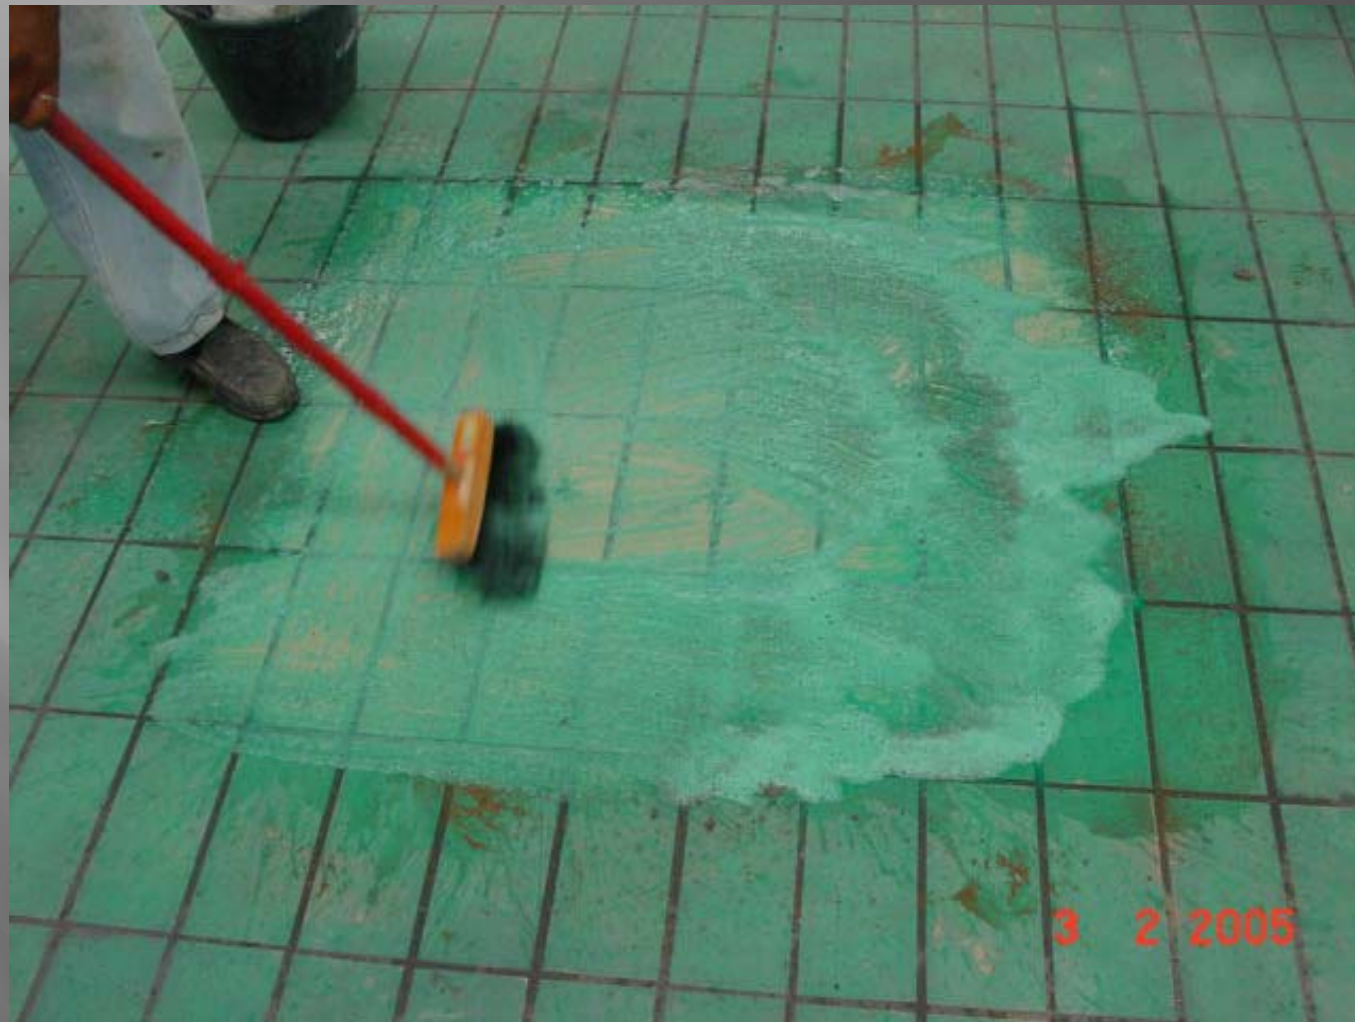

ENXAGUAR COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA

